

紅外線咪高峰擴音系統


Linkx

雙頻接收連擴音機

215(W) x 190(D) x 44(H) mm
770 g

IRA - 500

- 紅外線接收範圍廣闊達2500 ft²/接收器
- 紅外線咪高峰於咪身及咪末分別設置兩組紅外線發射器，避免訊號收發受阻
- 手握咪使用2枚AA電池，使用時間長達9小時
- 主機配備電源節省系統，非使用時自動進入待機狀態，延長機體壽命

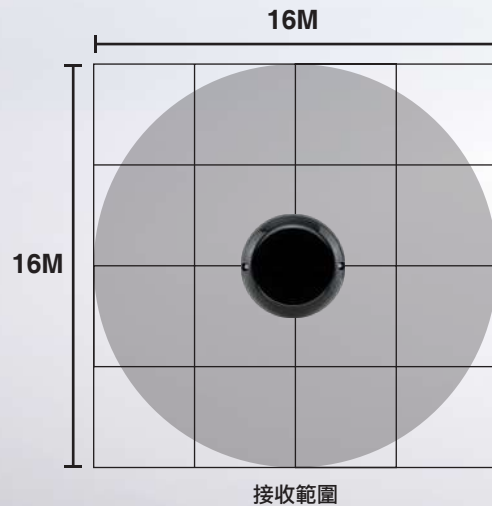

IRS - 55
頂掛式紅外線接收器



Specification

頻率：CH A: 2.08MHz / CH B: 2.54MHz
頻率響應：20Hz ~ 20KHz ±2dB@1W
信噪比：>70dB
THD @ 1KHz: <1%
廣播優先：Yes
教師優先：Yes
安全警報：Yes
均衡器：7 Band ±12dB / 17 Preset Effects
放大器：Class D, Two Amplifiers, 25W ea. (RMS)
50W Total (RMS) @4Ω
電源：DC19V/3.42A



■ 專業紅外線傳輸技術

Linkx採用具創造性及革命性的紅外線傳輸技術，提供專業保密的無線傳輸之餘，亦能避免因頻率重疊而造成的干擾情況。在演說或歌唱的應用上，提供穩定的訊號接收及極佳的聲音品質。

■ 多媒體擴音集成線路

IRA-500是一套功能多元的紅外線教學擴音集成系統，內建綜合數碼DSP訊號處理器、OLED顯示、USB解碼器適用於音訊回放和錄製、7段電子EQ及17項預設效果可供編輯和選擇、Class D擴音器、多組喇叭輸出讓聲音能理想的均勻分布於空間中。

設有有三組電壓選擇、ALD及REC輸出、電腦、咪高峰及DVD連接輸入、5V USB接口、教師優先系統等其他應用系統相連接成為一套功能強大的綜合集成設備。

■ 優先輸出功能

與火災消防警報系統相連結後，當發警報生時系統會自動暫時靜音。

公共廣播可優先於紅外線咪高峰或其他音源播放，保證不遺漏重要廣播訊息，且無論系統的AC電源仍然在供電中或是已斷電，廣播訊息均可正常運作不受影響。

透過 T-6r 紅外線咪高峰可啟動優先講者發話功能。



T - 6 r
紅外線咪高峰