

# 音箱廣播喇叭

9.49" x 7.44" x 6.89"  
5.86 lbs

C A L - 5 3 0 0


優質的 2音路 喇叭，配備3.5“聚丙稀低音/中音錐和8安士磁鐵，  
聚酯薄膜疊層圓頂高音單元

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ UL94V0
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ Withstanding/Insulation Tested



- 旋轉式電壓選擇
- 緊湊的前景和擴聲質量  
低音反射式音箱加強低音響應
- 黑色/白色 外殼可供選擇

© Sunrise Trading Company

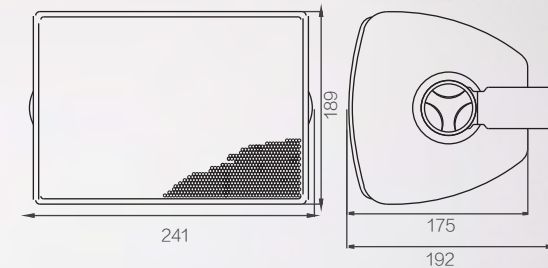

## 產品規格

額定功率 (rms)	30 W
阻抗	333Ω, 667Ω, 1.30kΩ & 2.60kΩ
電源分接頭@ 100V	30W, 15W, 7.5W, 3.75W & 8Ω
電源分接頭@ 70V	15W, 7.5W, 3.75W, 1.9W & 8Ω
SPL	89 dB (1W / 1m)
最大SPL	104 dB (額定W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	75 Hz ~ 25 kHz
色散1k Hz / 4k Hz	190° / 125°
工作溫度	-20°C ~ +60°C
電源選擇	旋鈕
顏色/表面處理	黑色
外形尺寸	241 W X 189 H X 175 D mm
淨重	2.66 kg
安裝	U Type Steel Bracket