

IP-66 防護認證 | 音柱廣播喇叭

30.31" x 4.49" x 3.78"
12.35 lbs


C O S - 3 3 0 0

配備高規格的驅動單元及高音揚聲器，能為語音和音樂擴播呈現卓越的聲音質品

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ IP Rated
- ✓ Rustproof
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ UV Protected
- ✓ Withstanding/Insulation Tested

- 適用於準確的“長距離”應用
- 耐用的壓製鋁外殼，超薄的細長造型
- 耐用的鋁合金支架，破碎測試高達1500 kgf

© Sunrise Trading Company

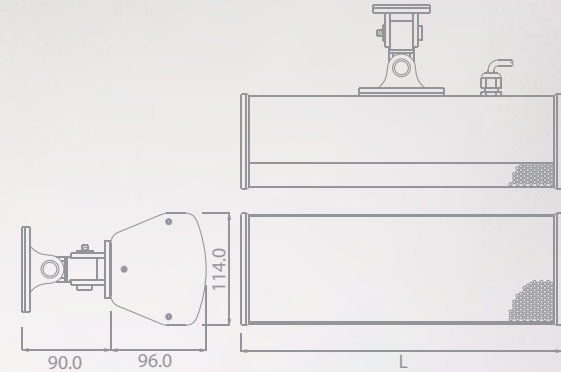

產品規格

額定功率 (rms)	30 W
揚聲器數量	3.5" Woofer x 6 + 3.25" Tweeter x 1
阻抗	167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.33kΩ & 2.67kΩ
電源點擊@ 100V	30W, 15W, 7.5W & 3.75W
電源點擊@ 70V	30W, 15W, 7.5W, 3.75W & 1.9W
SPL	93 分貝 (1W / 1m)
最大 SPL	108 分貝 (額定W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	110 Hz ~ 20 kHz
色散1k Hz / 4k Hz	水平：190° / 90°，垂直：40° / 30°
工作溫度	-20°C ~ +60°C
入侵保護	IEC 529, IP 66
電源選擇	6芯線
材料	外殼：擠壓鋁，格柵：鋁
顏色/表面處理	白色 (RAL 9003)
外形尺寸	770.0 x 114.0 x 96.0 mm
淨重	12.35 lbs
安裝	鋁合金支架