

夾式塑膠天花喇叭

ø 9.06" x 2.76"
1.87 lbs

CPC-6061EC


採用 高抗衝ABS材質 及 低調的格柵設計

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ Withstanding/Insulation Tested



- 經濟實惠而且安裝簡易的彈簧夾設計
- 適用於淺薄的假天花空間
- 配有雙震膜驅動單元
為廣泛響應音樂和語音頻率而設計

© Sunrise Trading Company

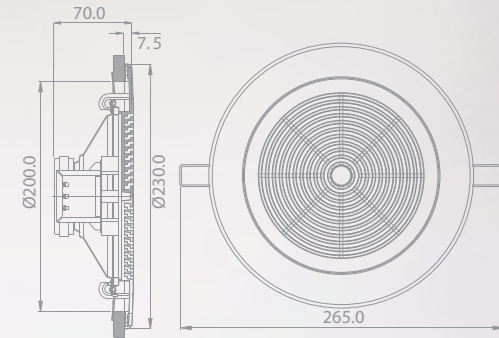

產品規格

額定功率 (rms)	6 W
阻抗	1.67k Ω , 3.33k Ω & 6.67 Ω
變壓器抽頭 @ 100V	6W, 3W & 1.5W
變壓器抽頭 @ 70V	3W, 1.5W & 0.75W
SPL	90 dB (1W / 1m)
最大SPL	99 dB (額定W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	100 Hz ~ 20 kHz
色散1k Hz / 4k Hz	120° / 90°
工作溫度	-30°C ~ +60°C
電源選擇	插頭
物料	高抗衝ABS
顏色/表面處理	白色
外形尺寸	ø 230 x 70 mm
淨重	0.85 kg
安裝	彈簧夾