


# 低音反射式2音路 | 天花音箱喇叭

ø 7.48" x 5.12"  
3.59 lbs


C S B - 3 1 5 0

非常高品質的2音路喇叭系統，配有3.5英寸聚丙烯低音/中音振膜和8oz 磁鐵+0.5" 聚酯薄膜層壓球頂高音振膜

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ Withstanding/Insulation Tested

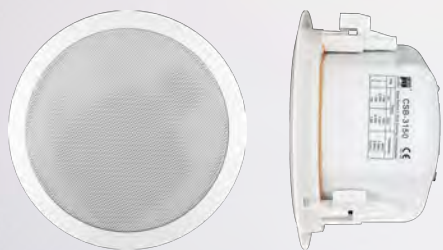

- 密封外殼適用於通風空間
- 旋轉式電源選擇器方便操控  
可拆式碟形格柵設計確保聲學完整性
- 緊湊的前景和擴聲質量  
低音反射式音箱加強低音響應

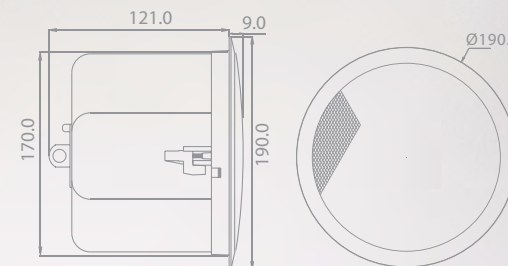

## 產品規格

額定功率 (rms)	15 W
阻抗	667Ω, 1.33kΩ, 2.67kΩ, 5.33kΩ & 8Ω
變壓器抽頭 @ 100V	15W, 7.5W, 3.75W, 1.9W & 8Ω
變壓器抽頭 @ 70V	7.5W, 3.75W, 1.9W, 1W & 8Ω
SPL	86 dB (1W / 1m)
最大SPL	98 dB (額定W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	85 Hz ~ 25 kHz
色散1k Hz / 4k Hz	210° / 140°
工作溫度	-30°C ~ +60°C
電源選擇	旋鈕
接線端子	可拆卸鎖定連接器，帶有旋入式端子 2個輸入端子和2個環通輸出端子
顏色/表面處理	白色
外形尺寸	ø 190 x 130 mm
淨重	1.63 kg
安裝	旋轉安裝卡舌