

低音反射式2音路 | 天花音箱喇叭

ø 9.84" x 8.21"
6.88 lbs




C S B - 6 6 0 8

非常高品質的2音路喇叭系統，配有6.5英寸聚丙烯低音/中音振膜和13oz 磁鐵+0.75" 聚酯薄膜層壓球頂高音振膜

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ UL94V0
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ Withstanding/Insulation Tested



- 密封外殼適用於通風空間
- 旋轉式電源選擇器方便操控
可拆式碟形格柵設計確保聲學完整性
- 緊湊的前景和擴聲質量
低音反射式音箱加強低音響應

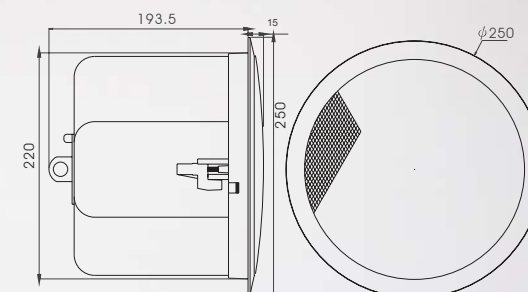

產品規格

額定功率 (rms)	60 W
阻抗	8Ω
SPL	89 dB (1W / 1m)
最大SPL	107 dB (額定W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	75 Hz ~ 25 kHz
色散1k Hz / 4k Hz	140° / 75°
工作溫度	-20°C ~ +60°C
接線端子	可拆卸鎖定連接器，帶有旋入式端子 2個輸入端子和2個環通輸出端子
顏色/表面處理	白色
外形尺寸	ø 250 x 208.5 mm
淨重	3.12 kg
安裝	旋轉安裝卡舌