

# IEC 529 IP-55 | 防濺天花喇叭

ø 5.51" x 5.31"  
2.12 lbs

S C P - 4 0 6 0


## 4" 全頻 聚丙烯驅動器單元

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ IP Rated
- ✓ Rustproof
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ UV Protected
- ✓ Withstanding/Insulation Tested



- 不銹鋼安裝彈簧和外部硬件，密封的ABS外殼自帶音源接線
- 適用於食品加工工廠及濕氣比較重的地方，例如浴室或桑拿房等等
- 適用於完全潔淨的“無塵室”環境

© Sunrise Trading Company

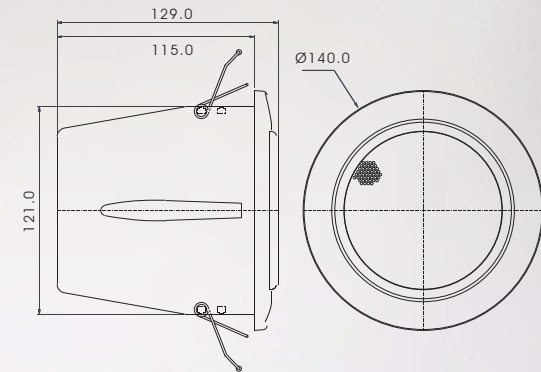

## 產品規格

額定功率 (rms)	6W
阻抗	883Ω, 1.67kΩ, 3.33kΩ, 6.67kΩ
電源分接頭@ 100V	6W, 3W, 1.5W & 8Ω
電源分接頭@ 70V	6W, 3W, 1.5W, 0.75W & 8Ω
SPL	88dB
最大SPL	95dB
頻率範圍 (-10dB)	150HZ-20KHZ
色散1k Hz / 4k Hz	210° / 130°
IP Rating	IEC529 IP55
電源選擇	7芯線
材料	格柵：鋁   外殼：UL94V0 ABS
顏色/表面處理	白色 (RAL9016)
外形尺寸	直徑 140 x 高度 135 mm
淨重 (ea)	0.96 kg
安裝	不銹鋼彈簧