

IP-66 防護認證 | 投射式廣播喇叭


5.75" Dia x 7.99"
4.42 lbs

S O P - 5 2 0 0

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ IP Rated
- ✓ Rustproof
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ UV Protected
- ✓ Withstanding/Insulation Tested

- 為提供受控的定向聲音特性而設計
- 紫外線抗性，能於戶外長期使用
- 適用於走廊，人行道，隧道等

© Sunrise Trading Company

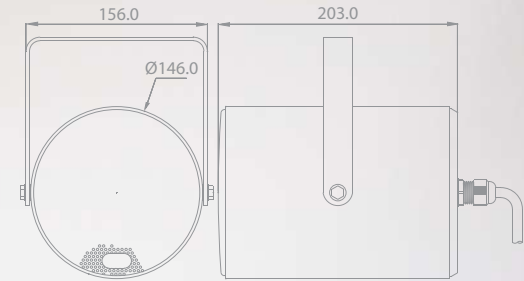

產品規格

額定功率 (RMS)	20W
阻抗	250 Ω, 500 Ω, 1k Ω, 2k Ω & 4k Ω
電源分接頭@ 100V	20W, 10W, 5W & 2.5W
電源分接頭@ 70V	20W, 10W, 5W, 2.5W & 1.25W
SPL	93 dB (1W / 1m)
最大SPL	106 dB (額定 W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	140 Hz~20k Hz
色散1k Hz / 4k Hz	153° / 60°
工作溫度	-30°C~+70°C
入侵保護	IEC 529 IP 66
電源選擇	6芯電纜
材料	抗紫外線、抗衝擊ABS
顏色/表面處理	白色
外形尺寸	146 Dia. x 203 mm
淨重 (ea)	2 kg (4.41 lb.)
安裝	U型鋁支架