

紅外線咪高峰系統

雙頻紅外線無線咪高峰擴音接收器

8.47" x 7.48" x 1.73"


1.59 lbs

IR - 2 2 0

配備 DC 19V/3.43A 火牛 | 拔插式接線端子：藍色4線 x1

- 提供清晰順暢的聲音傳輸且易於操作，豐富多元的功能與連接介面，是一款性能優異且專為課堂應用而設計的綜合教學語音設備平台。
- 搭載 3 波段均衡器、50 watt Class D 擴音機和能夠為 T6 紅外線咪高峰充電的 5V USB 埠。

© Sunrise Trading Company

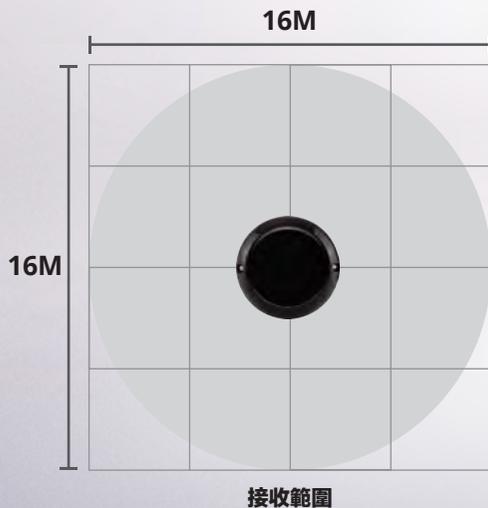

IRS-55
頂掛式紅外線
感應器



產品規格

頻率	CH.A : 2.08 MHz CH.B : 2.54 MHz
頻道	2
頻率響應	20 Hz ~ 20 KHz ± 2 dB
信噪比	> 70 dB
THD	< 1% @1KHz
調變模式	FM
解強調	50 μ S
額定偏移度	± 10 KHz
最大偏移度	± 25 KHz
電源	DC 19V/ 3.43A
尺寸	(WxDxH) 215 x 190 x 44 mm
重量	721 g



■ 專業紅外線傳輸技術

Linkx 採用創新兼具革命性的紅外線傳輸技術，提供專業保密的無線傳輸之餘，亦能避免因頻率重疊而造成的干擾情況。在演說或歌唱的應用上，提供穩定的訊號接收及極佳的聲音品質。

■ 無頻率干擾重疊，保密性高

紅外線傳輸設計，無頻率干擾重疊問題，防竊聽、保密性高，有利於在單一大環境內分割出多個空間，來安裝使用。例如：學校教室、會議廳、法院等。

■ 以簡易方便為前題的設計

IRA-220 是一套為教學、小型會議而設計的產品。操作簡易、安裝方便、保密性，及不易受干擾。兩組紅外線接收頻道，演說者不但能清楚表達演講內容，更能提升聽眾之間的互動心性。多樣的輸入與輸出功能，是性價比最好的選擇。

■ 優先發話功能

使用 T6 教師咪高峰可以加入第 5 個音源，只需將您手中的咪高峰連接到您的手機，選擇您喜歡的音樂，將其無線傳輸到 IRA-220 系統並通過喇叭播放。

使用 T-6 紅外線咪高峰時，可選擇啟動講者優先發話功能。



T - 6
紅外線咪高峰