

IP-66 防護認證 | 號角廣播喇叭

6.15" Dia. x 8.67"
3.40 lbs

P R H - 6 1 0 1


內置線變壓器，設置可調節電源選擇器（密封）

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ IP Rated
- ✓ Rustproof
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ UV Protected
- ✓ Withstanding/Insulation Tested



- 不銹鋼安裝支架和外部硬件
- 旋轉式電源選擇器
- 高衝擊抗性ABS結構

© Sunrise Trading Company

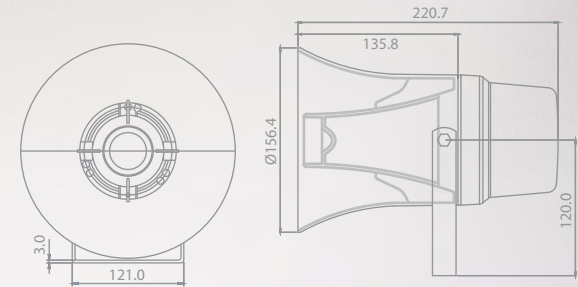

產品規格

額定功率 (rms)	10W
阻抗	1kΩ, 2kΩ, 4kΩ, 8kΩ, OFF & 8Ω
電源分接頭@ 100V	10W, 5W, 2.5W, 1.25W, OFF & 8Ω
電源分接頭@ 70V	5W, 2.5W, 1.25W, 0.625W, OFF & 8Ω
SPL	106 分貝 (1W / 1m)
最大SPL	116 分貝 (額定W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	380 Hz ~ 9k Hz
頻率範圍 (-20dB)	340 Hz ~ 11k Hz
色散1k Hz / 4k Hz	210°/45°
工作溫度	-30°C~+60°C
入侵保護	IEC 529 IP 66
電源選擇	旋鈕
材料	外殼：高衝擊抗性ABS
顏色/表面處理	灰
外形尺寸	156.4 Dia. x 220.7 mm
淨重	1.54 kg
安裝	U型不銹鋼支架