

IP-66 防護認證 | 號角式廣播喇叭

14.57" x 10.04" x 11.46"
10.12 磅


M U H - 6 3 0 0

專為室內和室外呈現高質量的語音和音樂而設計
應用於惡劣環境中需要長距離，大面積範圍覆蓋的場境
適用於體育場館，郵輪，校園，市政游泳池，
高環境工業區和休閒/主題公園 等地方

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ IP Rated
- ✓ Rustproof
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ UV Protected
- ✓ Withstanding/Insulation Tested

- 耳軸式鋁製支架，以不銹鋼螺絲鎖定
- 紫外線抗性，能於戶外長期使用
- 安全/監控應用程序的雙向功能

© Sunrise Trading Company

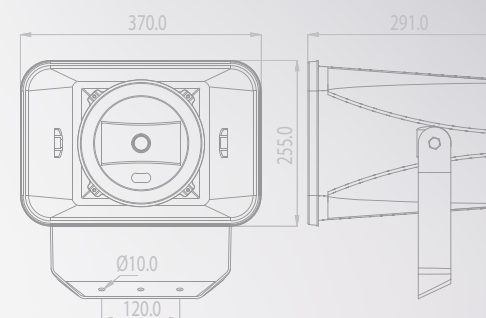

產品規格

額定功率 (rms)	30W
阻抗	167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.33kΩ 和 2.67kΩ
電源分接頭@ 100V	30W, 15W, 7.5W 和 3.75W
電源分接頭@ 70V	30W, 15W, 7.5W, 3.75W 和 1.9W
SPL	97分貝 (1W / 1m)
最大SPL	113分貝 (額定 W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	100 Hz~20k Hz
頻率範圍 (-20dB)	92 Hz~20k Hz
色散1k Hz / 4k Hz	85°/45°
工作溫度	-30°C~+60°C
入侵保護	IEC 529 IP 66
電源選擇	接線端子
材料	抗紫外線、抗衝擊ABS
顏色/表面處理	灰色
外形尺寸	370.0 x 255.0 x 291.0 mm
淨重 (ea)	4.60 kg
安裝	U型鋁支架