


可變式指向性音柱 (堆疊型)

33.54" x 4.76" x 5.31"
24.47 lbs




S L I M 8 0 4 +

內置 DSP (使用電腦應用程式操控) | 類比輸入 & 輸出、AES 3輸入 & 輸出、Dante 輸入、RJ45 網路埠

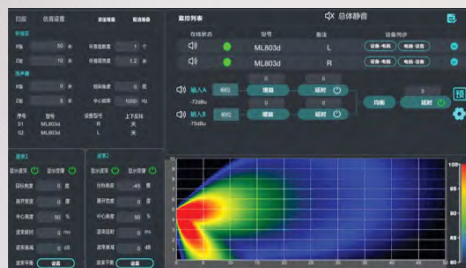

垂直可調節角度：

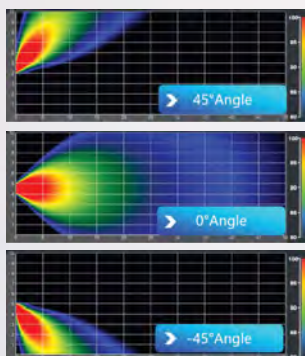

- **波束獨立可調**
使用DSP運算處理，可以生成多段波束
每段波束的投射角度可以單獨設定
- **聲瓣能量優化**
透過算法處理減少旁瓣能量突出主聲瓣



產品規格

喇叭參數

系統類型	8 個 4" 單元 可變指向性音柱
頻率響應	120 Hz ~ 19.5kHz (-10dB)
最大聲壓級	128.7 dB
總諧波失真	≤ 7% (250Hz ~ 6300Hz)
功放模塊	8 x 32-watt Class-D 擴音模組 每個單元均配備一組擴音
輸入頻道	支援數碼／類比同時輸入 Dante 可一鍵切換 AES3
尺寸	852 x 121 x 135 mm
重量	11.1 kg

內置 DSP 參數

數據處理	24bit/48kHz 數據處理精度
頻率響應 (類比)	20 ~ 20kHz (±0.5 dB)
動態範圍 (類比)	≥ 105 dB (1kHz, THD ≤0.06%)