


音箱廣播喇叭

8.11" x 5.51" x 5.11"
4.12 lbs

C A L - 3 1 5 0


優質的 2音路 喇叭，配備 3.5 “聚丙烯低音/中音錐和8安士磁鐵，
聚酯薄膜疊層圓頂高音單元

- ✓ 100 Hours Life Tested
- ✓ CE Certified (EMC & LVD)
- ✓ UL94V0
- ✓ EASE Data
- ✓ RoHS Compliance
- ✓ Withstanding/Insulation Tested



- 旋轉式電壓選擇
- 緊湊的前景和擴聲質量
低音反射式音箱加強低音響應
- 黑色／白色 外殼可供選擇

© Sunrise Trading Company

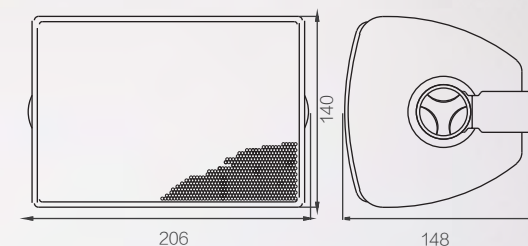

產品規格

額定功率 (rms)	15 W
阻抗	667 Ω, 1.30k Ω, 2.60k Ω & 5.20k Ω
電源分接頭@ 100V	15W, 7.5W, 3.75W, 1.9W & 8 Ω
電源分接頭@ 70V	7.5W, 3.75W, 1.9W, 1W & 8 Ω
SPL	88 dB (1W / 1m)
最大SPL	100 dB (額定W / 1m)
頻率範圍 (-10dB)	85 Hz ~ 25 kHz
色散1k Hz / 4k Hz	200° / 130°
工作溫度	-20°C ~ +60°C
電壓選擇	旋鈕
顏色/表面處理	黑色
外形尺寸	206 W X 140 H X 130 D mm
淨重	1.87 kg
安裝	U 型 不銹鋼架